

SitaTipps.008

Sichere Entwässerung des Carports

Problem:

Will man einen Carport fachgerecht entwässern, kann die saubere Ansicht an der Unterseite des Carports zur Herausforderung werden. Neben der sicheren Regenwasserableitung soll die Optik schließlich nicht leiden.

Lösung:

Bei Verwendung eines auf die Einbaumöglichkeiten abgestimmten SitaCarport kann die schöne Ansicht des Carports erhalten bleiben und unterstützt werden.




leicht entwässern.

Sauber und sicher gegen Regenwasser.

Die gezielte Entwässerung eines Carports schützt die Bausubstanz und hält den Carport sauber. Denn ständig über die Attika tropfendes Wasser hinterlässt Wasserläufer auf der Umrandung der Attika und Spuren auf dem Boden. Doch wie wird ein sauberer Abschluss des Entwässerungsbauteils an der Unterseite des Carports hergestellt?



Mit einer Oberfräse die erforderliche Aussparung in die Holzdeckenkonstruktion fräsen und den Durchbruch bohren.

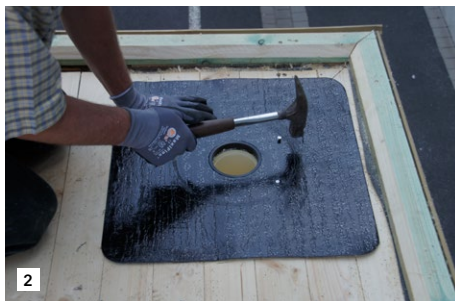

SitaCarport einsetzen und an der Holzdeckenkonstruktion befestigen. Der Einfachheit halber einfach mit 5 Nägeln über den Umfang verteilt festnageln.



Abdichtungsbahn ausschneiden und passend auf die Bitumenmanschette aufschweißen oder bei alternativen Abdichtungsbahnen auf der Sondermanschette nach Herstellerangaben befestigen.



Die Untersicht kann durch Einbau eines SitaCarport mit üblichem Rohrsystem verkleidet werden. Einfach das Standrohr über den Stützen schieben und die passende Verblendkappe darüber ziehen. Damit ist sowohl eine sichere Entwässerung hergestellt, als auch eine einwandfreie Ansicht des Carports.

SitaCarport

Nennweite DN	Kernbohrung/Aussparung (mm)	Verblendkappe Ausführung	Artikelnummer
95	Ø 128	Kupfer	29 29 xx*
		Zink	29 28 xx*

* mit Wunschanschlussmanschette passend zur Dachabdichtung

